

Nowość

System LOBA Style

Bezpoinowa podłoga mineralna

StyleFloor to inteligentne rozwiązanie do nowoczesnych renowacji podłóg przy minimalnym wysiłku i maksymalnym efekcie. Bezpoinowy materiał mineralny nakłada się bezpośrednio na istniejące podłoża, takie jak płytki, PVC, linoleum, wylewki lub masy samopoziomujące, a następnie zabezpiecza.

Sprytna modernizacja, mocny design

LOBA – Twój partner w uszlachetnianiu i pielęgnacji powierzchni



Design na nowo – kolor spotyka fakturę

Dziesięć odcieni inspirowanych naturą oferuje szerokie możliwości projektowania – od subtelnych po wyraziste. Dodatek StyleColor miesza się bezpośrednio z płynną częścią StyleFloor, zapewniając jednolity, barwiony w masie wygląd i maksymalną swobodę projektowania.

Wybór techniki aplikacji – szczotką lub szpachlą – pozwala tworzyć indywidualne faktury, które dodają głębi i wyjątkowego charakteru podłodze.

Natural *

Sand

Clay

Terra

Moon

Stone

Platinum

Graphite

Ice

Aloe

* Oryginalny kolor StyleFloor, bez dodatku StyleColor

EFEKT SZPACHLI



Klasyczna technika szpachlowania nadaje podłodze żywy charakter. Każda podłoga jest unikatowa.

EFEKT SZCZOTKI



Celowe użycie szczotki pozwala uzyskać specjalne efekty. Powierzchnia zyskuje głębię i dynamikę.

System LOBA Style – inteligentne rozwiązanie dla nowoczesnych renowacji podłóg



Szybka modernizacja przy minimalnym wysiłku

Bez rozbiórki, szybkie schnięcie: StyleFloor oszczędza czas i znacząco redukuje przestoje.



Wszechstronne zastosowanie na różnych podłożach

Niezależnie od tego, czy są to płytki, PVC, linoleum, wylewki czy masy samopoziomujące – StyleFloor zapewnia niezawodne wiązanie.



Ekonomiczne i idealne do renowacji

Niski nakład materiału StyleFloor w jednej warstwie zapewnia nie tylko minimalną grubość warstwy, ale także maksymalizuje oszczędności kosztów i czasu – idealne dla projektów z ograniczonym budżetem.



Indywidualne opcje projektowania

Różne kolory, faktury i właściwości powierzchni pozwalają realizować indywidualne koncepcje dostosowane do wymagań projektu.



Zrównoważone i oszczędne w zasoby

Istniejące podłogi pozostają na miejscu – oszczędza to odpady, energię i materiały. Produkty o niskiej zawartości VOC zapewniają przyjemną, bezpieczną aplikację i szybkie użytkowanie.



Bezspoinowa podłoga mineralna. Dla stylowego i przestronnego efektu: idealna do renowacji i indywidualnej aranżacji.



Filmy aplikacyjne
system LOBA Style



Prosta struktura – przemysłana warstwa po warstwie

System LOBA Style ułatwia nowoczesne wykonywanie posadzek. Cztery optymalnie dopasowane warstwy gwarantują bezpieczny i trwały efekt – od warstwy przygotowawczej StylePrep, przez indywidualny design z użyciem StyleFloor i StyleColor, podkład StyleBase, aż po trwale wykończenie 2K Style. Dzięki aplikacji StyleFloor w jednej warstwie możliwe jest pominięcie czasochłonnych etapów pracy.

System można stosować na wielu istniejących podłożach: płytki, PVC, linoleum, masy samopoziomujące lub jastrzychy. Dla szczególnie gładkiej powierzchni na płytkach lub jastrzych zaleca się dodatkową masę wyrównującą do przygotowania podłoża.



Dla uzyskania gładkiej powierzchni końcowej należy również zastosować masę wyrównawczą.
Pozostałości wg EN ISO 2434-1 $\leq 0,15$ mm, przyklejone.

Alternatywy:

2K Resist – wysoka odporność na chemikalia domowe, środki dezynfekujące i farby do włosów.


EasyFinish Neo – prostota jedno-komponentowego (1K) wykończenia na bazie surowców odnawialnych.



LOBA zaleca użycie poniższych mas wyrównawczych WAKOL:

WAKOL Z 715
WAKOL Z 610
WAKOL Z 615
WAKOL Z 625

WAKOL Z 630
WAKOL Z 635
WAKOL A 830
WAKOL Z 515

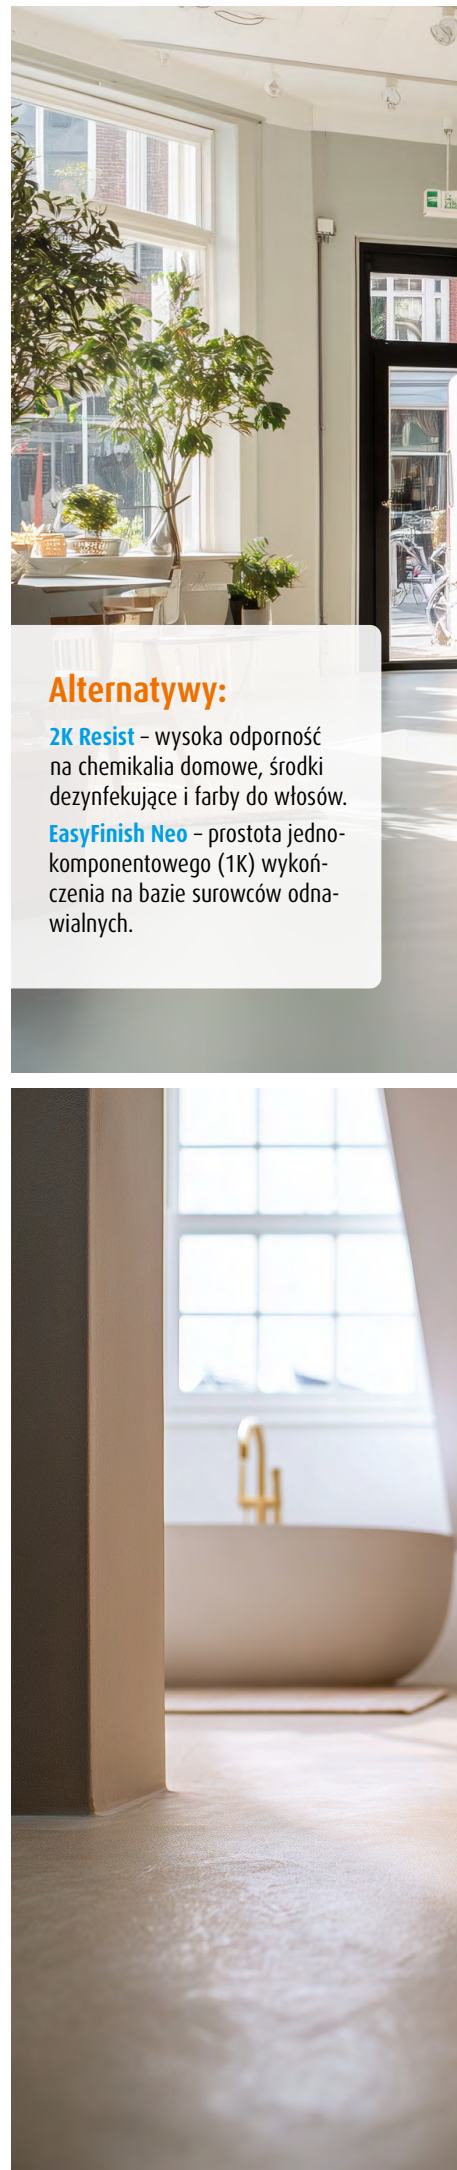



Krok po kroku do optymalnego efektu

- Przygotować podłoże i nanieść StylePrep zgodnie zaleceniami technicznymi. Czas schnięcia: min. 2 godziny.
- Dobrze wstrząsnąć komponentem płynnym i przelać do czystego wiadra do mieszania.
- Dla kolorowych wzorów: dodać LOBA StyleColor do płynnego komponentu StyleFloor przed mieszaniem.
- Dodać komponent proszkowy LOBA StyleFloor i wymieszać mieszadłem dwupłatowym przez 3 minuty do uzyskania jednolitej masy. Po 2 minutach dojrzewania wymieszać ponownie.
- Mieszanina nadaje się do użycia przez około 40 minut. Uwaga: wysokie temperatury skracają czas obróbki.
- Nałożyć warstwę za pomocą zębatej szpachli S1 LOBA i wygładzić szczotką LOBA lub szpachlę wenecką.
- Pozostawić do wyschnięcia na co najmniej 12 godzin.
- Ważne: po powierzchni poruszać się wyłącznie w ochroniackach na obuwie! Zabrudzenia lub wilgoć mogą pozostać później widoczne.
- Szlifować powierzchnię maszyną jednotarczową z tarczą DoubleDisc P 120.
- Następnie nałożyć podkład StyleBase i zabezpieczyć 2K Style.

Proszę zapoznać się z Informacjami Technicznymi LOBA oraz z wskazówkami technicznymi LOBA Tipps & Tricks.



Odpowiednie narzędzia

Narzędzia specjalnie zaprojektowane do StyleFloor zapewniają równomierną aplikację i indywidualne możliwości projektowania:



Szpachla główna



Szpachla zębata S1



Szczotka do strukturyzacji LOBA



Szpachla wenecka

Czyszczenie i pielęgnacja

Wystarczy zeskanować kod QR, aby uzyskać instrukcje pielęgnacji dla lakierowanych podłóg mineralnych.




LOBA



LOBA GmbH
D-71254 Ditzingen
Tel. +49 7156 357 0
www.loba.de



Wakol



Wakol GmbH
D-66954 Pirmasens
Tel. +49 6331 8001 131
www.wakol.com

